

HORIZONTAL CENTRIFUGAL ELECTRIC PUMPS

in AISI 304



인버터 제어펌프(시스템)으로
뛰어난 에너지 절감 효과



다양한 운전모드 설정 가능 /
펌프보호기능 탑재



주파수 / 사용압력 설정이
가능하여 사용자 환경에
맞게 사용 가능



디스플레이 화면으로
쉽고 간편하게 조작



STS(스테인리스 스틸)
적용으로 내구성이 강하면서
녹물 발생이 없음



용도

- 일반 급수용, 가압용(고층, 저수압 지역)
- 일반가정, 빌라, 연립 및 다세대주택, 아파트, 상가, 호텔, 펜션, 별장 등
- 복합상가, 대형음식점, 중형빌딩, 상업빌딩 등
- 산업용 급수


기술정보

- 뛰어난 내구성
- 컴팩트한 사이즈

기술자료

- 최대사용압력 : 8bar
- 최대유체온도 : CDX 70 -5°C ~ 60°C
그 외 -5°C ~ 90°C
H-HS-HW-HSW버전 -5°C ~ 110°C
E버전 -5°C ~ 120°C
- 자체환기 2극 비동기식모터
- 절연등급 F
- 보호등급 IP55
- 220-230V ±6%, 60Hz 단상

식별코드

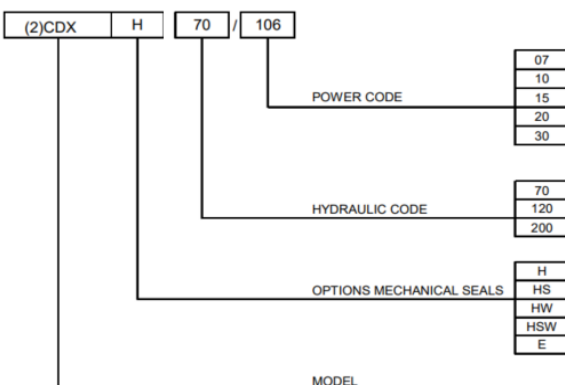

재질


- 케이싱, 임펠러, 디퓨저, 케이싱커버 AISI 304
- 샤프트 AISI 303
- 모터블라켓, 모터커버 알루미늄

메카니컬셀



부품명	Fixed Part	Rotating Part	Elastomers	Spring	Structure/Frame
Standard	Carbon	Ceramic	NBR	AISI 316	AISI 304
H version	Carbon	Ceramic	FPM	AISI 316	AISI 304
HS version	SIC	SIC	FPM	AISI 316	AISI 316
HW version	Tungsten Carbide	Tungsten Carbide	FPM	AISI 316	AISI 316
HSW version	Tungsten Carbide	SIC	FPM	AISI 316	AISI 316
E version	Carbon	Ceramic	EPDM	AISI 316	AISI 316

성능곡선도


CDX

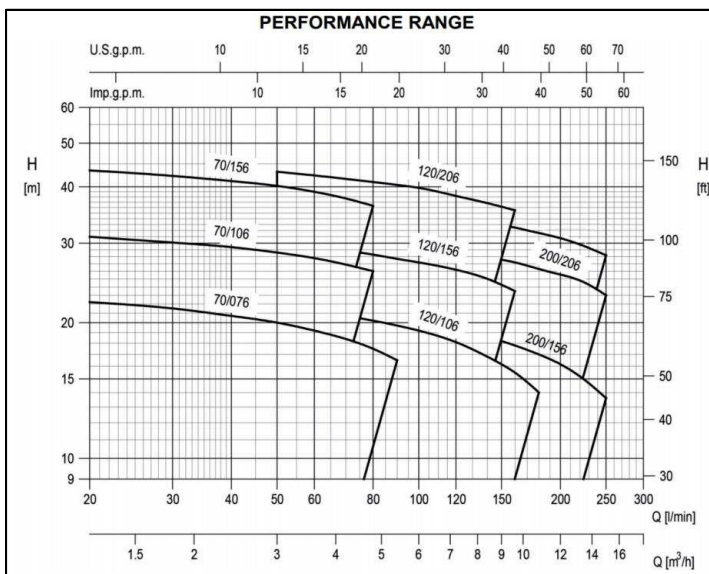

2CDX

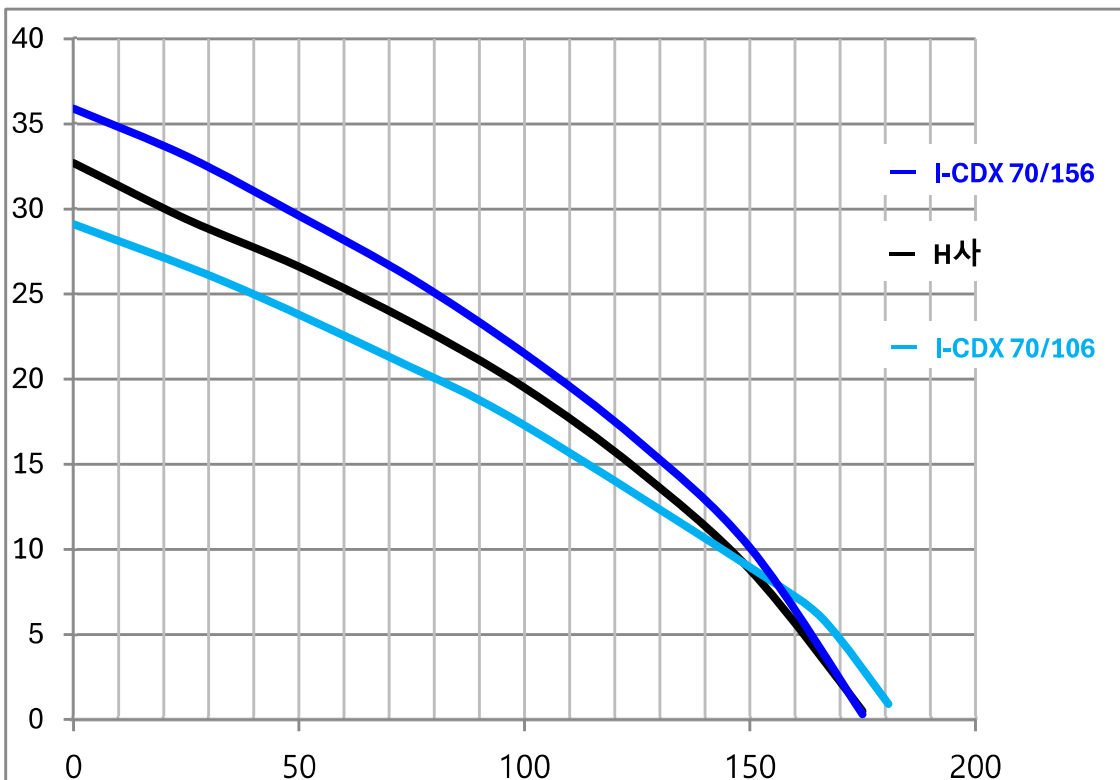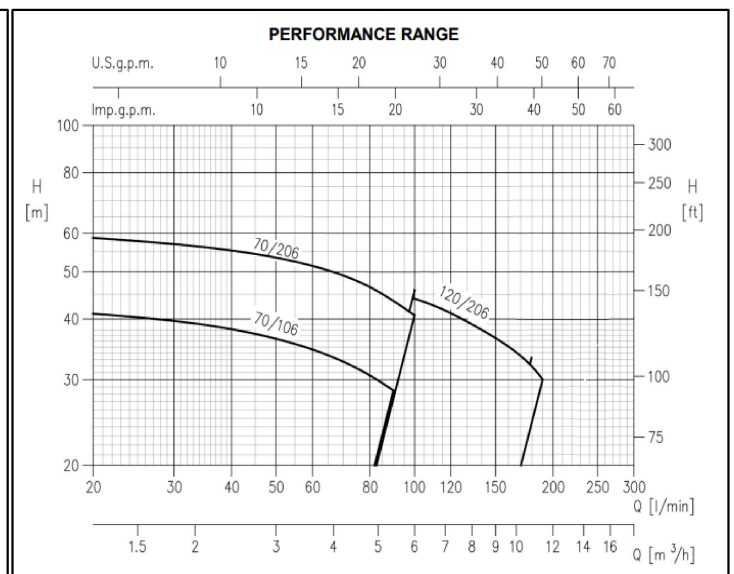


I-CDX series

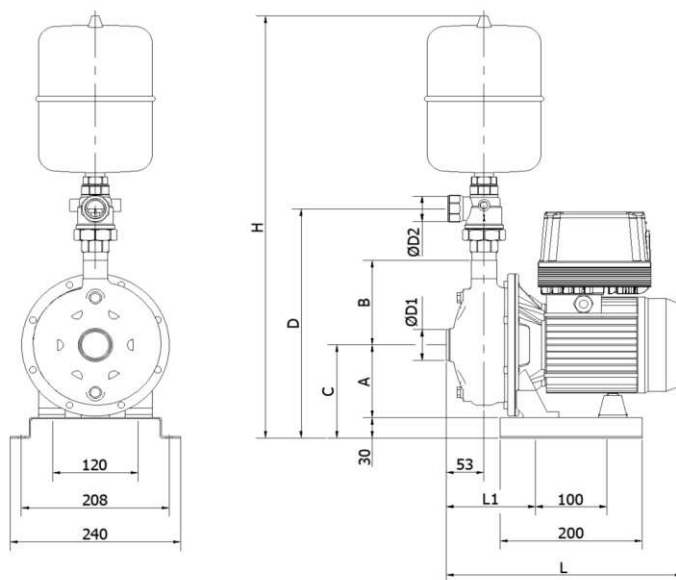

Model	H	A	B	C	D	L	L1	D1	D2
I-CDX 70/076	615	106	123	136	325	320	125	32	25
I-CDX 70/106	615	106	123	136	325	320	125	32	25
I-CDX 70/156	615	106	123	136	325	332	125	32	25
I-CDX 120/106	615	106	123	136	325	320	125	32	25
I-CDX 120/156	615	106	123	136	325	332	125	32	25
I-CDX 120/206	625	116	123	146	335	359	125	32	25
I-CDX 200/156	615	106	123	136	325	320	125	40	25
I-CDX 200/206	615	106	123	136	325	359	125	40	25

I-2CDX series

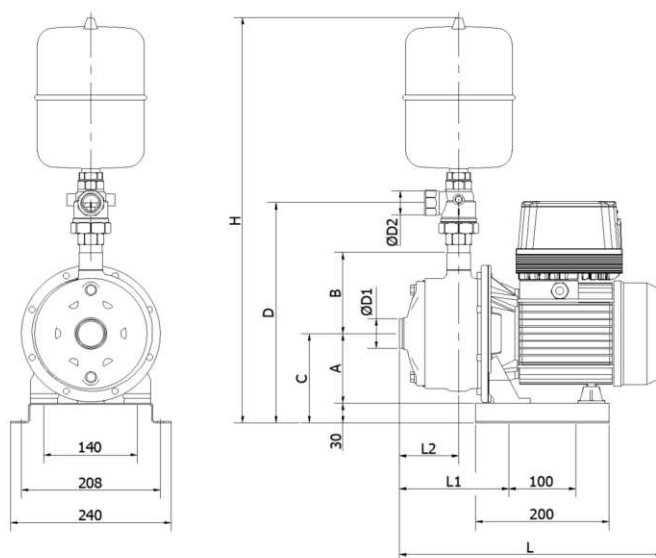

Model	H	A	B	C	D	L	L1	L2	D1	D2
I-2CDX 70/106	615	106	123	136	325	354	164	87	32	25
I-2CDX 70/206	615	106	123	136	325	380	164	87	32	25
I-2CDX 120/206	615	106	123	136	325	395	164	89	32	25